





ПРЕСС ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ WOODTEC HP 100T



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ

Пресс для горячего прессования мод. WoodTec HP 100T предназначен для двухстороннего облицовывания с использованием нагрева шпоном ценных пород древесины, пластика и другими декоративными материалами плоскостей дверных полотен, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, плоских панелей из композитных материалов, а также для сборки дверных полотен в условиях горячего прессования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения – предприятия и цеха по производству дверей, деталей мебели, облицованных бумагой, пластиком или шпоном, столярно-строительных изделий и другие деревообрабатывающие производства.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Панель управления автоматизирована и проста в эксплуатации. Может управлять один человек, что экономит затраты на рабочую силу.
- ▶ Станина собрана при помощи сварки из профилированного металлопроката и армирующих пластин, что обеспечивает прочность и надежность конструкции.
- ▶ Плиты изготовлены из цельных пластин, обе стороны плит обработаны на шлифовальном станке, что обеспечивает гладкость.
- ▶ Пресс оснащен прерывателем, обеспечивающим защиту от короткого замыкания и перегрузки.
- ▶ Функция ручного/автоматического управления.

HP 100T	
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/см ² – бар)	21 (210)
Диаметр гидроцилиндра, мм	90
Количество гидроцилиндров, шт.	6
Род тока питающей сети	Переменный трехфазный
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	380
Установленная мощность, кВт	43
Усилие прессы, т	100
Размеры рабочего стола, мм	2500×1300
Ход подвижной плиты / раскрытие просвета, мм	300
Количество масляных прижимных цилиндров, шт.	6 шт. × 90 мм
Габариты, мм	4200×1660×2040
Масса, кг	5200



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Пульт управления

Пульт управления позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования. Для контроля и управления параметрами на пульте расположены манометр и электронный таймер.



Электрокомпоненты


Электрокомпоненты высокого качества. Гарантируют долгий срок эксплуатации.



Гидронасос

Гидронасос, входящий в базовую комплектацию поставки пресса, осуществляет перемещение нагретого масла по контурам плит пресса. Оснащен перепускным клапаном высокого давления, что обеспечивает безопасность и контроль давления в целях предотвращения перегрузок.



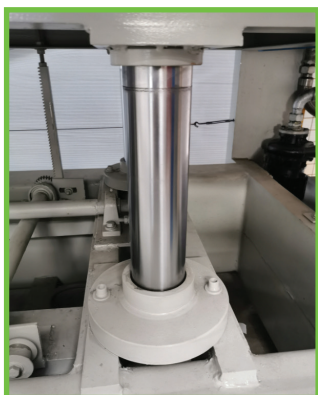

Стальной поршневой шток

Стальной поршневой шток покрывается толстым слоем хрома. Износостойкие уплотнители с долгим сроком службы гарантируют идеальную герметичность, что продлевает срок эксплуатации и сокращает расходы на обслуживание.



Зубчатые рейки и жесткие боковые направляющие

Точность перемещения и параллельное расположение подвижной плиты относительно неподвижной в процессе опускания и подъема гарантируется зубчатыми рейками и жесткими боковыми направляющими.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.