



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК WOODTEC LS 50 NEW



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.

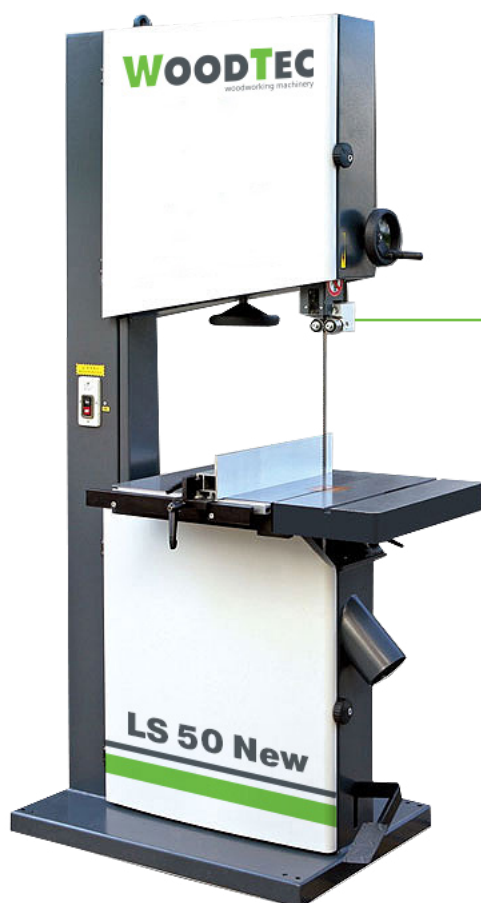

ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Криволинейные детали



Ламели

НАЗНАЧЕНИЕ:

Станки предназначены для прямолинейного и криволинейного пиления ленточными пилами досок, щитов, листовых материалов (древеси́ны, ДСП, ДВП, МДФ) на заготовки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, мебели и другие деревообрабатывающие производства.

	LS 50 NEW
Диаметр шкива, мм	500
Макс. высота пропила, мм	300
Макс. ширина пропила, мм	480
Размеры рабочего стола, мм	630x485
Угол наклона рабочего стола, град	45
Макс. ширина пилы, мм	34
Длина пилы, мм	3960
Скорость пилы, м/сек	26
Мощность, кВт	2.2
Габариты, мм	650x920x1900
Масса, кг	220



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




Чугунные шкивы

Литые шкивы из серого чугуна, в отличие от алюминиевых шкивов, обладают большой массой и инерцией, поэтому не снижается их скорость и пила ведет себя стабильно при резании, особенно при входе в заготовку.

Каждый шкив проходит балансировку.

На нижнем шкиве щетка для очистки от опилок.




Чугунный стол

Массивный рабочий стол из серого чугуна.

Направляющая линейка на столе настраивается по миллиметровой шкале.

Толкатель с угловой шкалой для удобства подачи заготовок.



Направляющие подшипники

Находятся сверху и снизу стола. Придают пиле устойчивость во время пиления, повышая точность реза и увеличивая срок службы пильного полотна.



Быстрая смена пилы

Устройство для быстрой смены пилы — оператор ослабляет рычаг и верхний шкив быстро опускается вниз для смены пилы. Затем рычаг перемещают в рабочее положение и новая пила быстро натягивается.

Точная настройка натяжения пилы — с помощью маховика над столом.



Наклон стола

Литой чугунный стол имеет возможность наклона на 45 град.



Аспирация и тормоз

Эффективное удаление стружки через аспирационный патрубок.

После выключения станка по технике безопасности оператору необходимо остановить пилу. Это осуществляется с помощью ножного тормоза.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.

